

KRONOTERM 1976

WÄRMEPUMPEN



ADAPT 2
POMPES À CHALEUR

Une performance invisible.

AVANTAGES

ADAPT 2 établit une nouvelle référence en matière de confort de vie. Elle est conçue pour fonctionner silencieusement en arrière-plan et s'intégrer parfaitement au quotidien. Grâce à une conception soignée et à une commande intelligente, elle allie une esthétique raffinée à une fonctionnalité intelligente. **Le chauffage et le refroidissement redéfinis.**

Une performance invisible.

L'ADAPT 2 est conçue pour rester pratiquement invisible au quotidien. Cela s'explique par quatre éléments décisifs : un **design** qui s'intègre visuellement en toute harmonie dans n'importe quel intérieur, grâce à une ingénierie acoustique qui la rend **quatre fois** plus **silencieuse** qu'auparavant, grâce à **une efficacité exceptionnelle** qui permet de réduire les dépenses énergétiques, et grâce à l'utilisation du R290, un fluide frigorigène dont **l'impact environnemental est quasi nul**. Une technologie intelligente qui concilie votre intérieur, votre bien-être et l'avenir de notre planète.

Le confort en mode automatique

Avec l'ADAPT 2, vous n'avez plus à vous soucier de votre chauffage. Le système s'occupe de tout automatiquement. Un instinct numérique
Le système de votre maison vous permet de régler individuellement la température de chaque pièce. Le chauffage et la climatisation s'adaptent à votre rythme quotidien grâce à une programmation intelligente. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, l'application vous permet de garder le contrôle total à tout moment. Une fois configuré, **le système fonctionne automatiquement**, ce qui vous un confort constant et plus de temps pour l'essentiel.

Une efficacité révolutionnaire

Avec l'ADAPT 2, la performance n'est plus un compromis. Le système fournit de l'eau à 60 °C même lorsque la température extérieure descend jusqu'à –25 °C et peut atteindre des températures d'eau **allant jusqu'à 75 °C**. L'ADAPT 2 convient aussi bien au remplacement d'anciens systèmes de chauffage qu'aux constructions neuves équipées d'installations solaires. Avec un **SCOP pouvant atteindre 6,22**, l'ADAPT 2 figure parmi les meilleurs en matière d'efficacité. Pour chaque unité d'électricité consommée, le système produit plus de six unités de chaleur – et **réduit ainsi les coûts d'exploitation jusqu'à 60 %** par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels.



LES INNOVATIONS

Une durabilité sur laquelle vous pouvez compter

Nous en sommes convaincus : une pompe à chaleur doit être bien plus qu'un simple système de chauffage – c'est un investissement dans la sécurité à long terme et le confort de vie. Du boîtier résistant aux intempéries aux composants internes haut de gamme fabriqués à partir de matériaux durables et recyclables, l'ADAPT 2 a été conçue **pour offrir une durée de vie maximale et une empreinte carbone aussi faible que possible**. Grâce à l'utilisation du fluide frigorigène **naturel R290**, le système présente un impact environnemental particulièrement faible et répond à des normes de sécurité élevées : un choix responsable pour l'avenir.

Repensé : le refroidissement tout en confort

L'ADAPT 2 assure un rafraîchissement agréable et discret, même en été. Au lieu de jets d'air froid courts et intenses, le système fonctionne avec une **puissance de refroidissement régulière** et maintient la température ambiante constante et stable. Grâce à **la technologie MPC™ (Micro-Power Cooling),** l'ADAPT 2 fonctionne à très faible
et précise, ce qui lui permet de fonctionner presque en continu en arrière-plan. Résultat : un confort accru, des variations de température réduites et, dans de nombreux cas, l'absence de besoin d'un grand réservoir tampon. Elle permet **un refroidissement efficace sans climatisation supplémentaire**.


Compatible avec plusieurs sources

L'ADAPT 2 fait office de gestionnaire d'énergie intelligent pour votre logement. Grâce à la technologie **MSE™ (Multi-Source Enabled)* ,** le système coordonne un écosystème complet de différentes sources d'énergie. Il s'intègre parfaitement aux panneaux solaires, aux installations solaires thermiques, aux poêles à bois, aux chaudières à gaz, aux ventilo-convecteurs, aux systèmes de chauffage de piscine et aux systèmes de stockage d'énergie. Le système détecte automatiquement l'énergie solaire excédentaire et l'utilise pour stocker de la chaleur, au lieu de la réinjecter dans le réseau. Votre logement devient ainsi un véritable réservoir d'énergie intelligent.


Intelligence sans fil

Chaque pièce de votre logement est chauffée exactement selon vos besoins. Grâce à **LRC™ – LoRa Room** Control*, l'ADAPT 2 mesure la température dans chaque pièce et ajuste individuellement la puissance de chauffage – pour **jusqu'à 18 circuits de chauffage ou zones**. Ainsi, les chambres restent agréablement fraîches la nuit, tandis que les salles de bains sont plus chaudes si nécessaire. Il en résulte un confort de vie homogène dans tout le maison, tout en réduisant automatiquement la consommation d'énergie.

**Disponible à partir du 4e trimestre 2026. Mise à niveau en option, également disponible pour les systèmes déjà installés après le lancement sur le marché.*

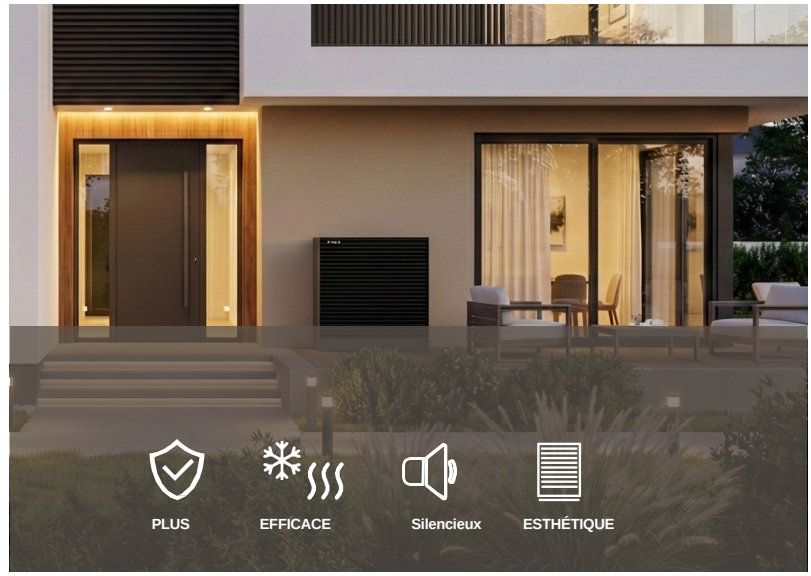

Niveau sonore

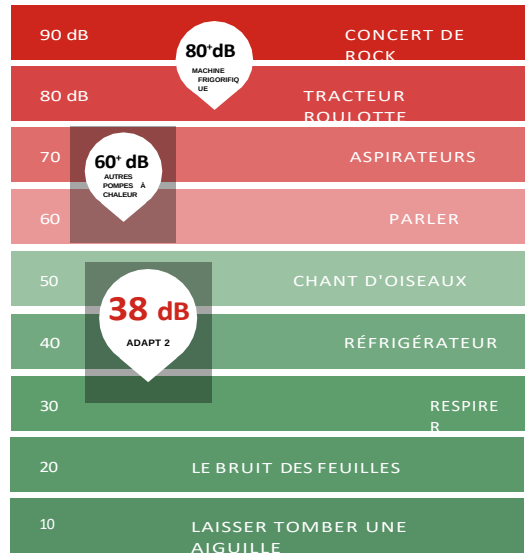

*Pompes à chaleur de puissance comparable

Niveau de pression acoustique dB(A) ADAPT 2 L, à une distance de 5 m, conformément à la norme EN ISO 12102, condition A7W35.

POURQUOI CHOISIR L'ADAPT 2 ?

Une efficacité révolutionnaire

Opter pour l'ADAPT 2, c'est investir dans une réduction des coûts énergétiques et un gain d'efficacité. Grâce à un **SCOP** exceptionnel **de 6,22,** ce système extrait plus d'énergie de l'environnement que jamais auparavant. Cela se traduit par des économies pouvant atteindre **30 % par rapport aux pompes à chaleur standard**
et **de 60 % par rapport aux systèmes traditionnels au fioul ou au gaz**.
Parallèlement, le système réduit considérablement les émissions de CO_2
et offre une valeur ajoutée à long terme grâce à son efficacité exceptionnelle.

Un design emblématique

L'ADAPT 2 conserve son design **primé**, épuré et minimaliste – tout en se faisant désormais encore plus discrète. Tous les tuyaux et câbles sont entièrement dissimulés dans l'appareil, de sorte que, sous
un aspect impeccable et harmonieux sous tous les angles. Cette silhouette « invisible » s'intègre parfaitement à l'architecture de votre maison, que ce soit dans le jardin ou près de la
fenêtre de la chambre. Grâce à **MyDesign™**, le système peut être personnalisé grâce à une sélection soigneusement choisie de finitions et de matériaux haut de gamme, notamment **NERO, ANTHRACITE, NEBIA, OLIO, CORTEN et INOX**.


Silencieux


Nous en sommes convaincus : la meilleure technologie est celle que l'on n'entend pas. Le premier ADAPT était déjà silencieux comme un murmure. L'ADAPT 2 est désormais **quatre fois plus silencieux**. Nous avons repensé le flux d'air
et ajouté une isolation de haute qualité, pour que vous ne ressentiez que la chaleur agréable. Le système peut ainsi être installé même dans les emplacements architecturaux les plus sensibles, sans jamais perturber la tranquillité de votre maison et de votre environnement.

Une solution pour les radiateurs et le chauffage au sol


L'ADAPT 2 a été conçu pour fonctionner avec différents systèmes de chauffage. Il prend en charge aussi bien **le chauffage au sol à basse température** que **les systèmes de radiateurs** traditionnels. Grâce à la technologie HTR™ (High Temperature Reliability)
, le système s'adapte automatiquement et fournit **des températures d'eau allant jusqu'à**
75 °C, selon les besoins. L'ADAPT 2 constitue ainsi une solution de remplacement idéale pour les anciens
Systèmes de chaudières.


Comparaison d'efficacité

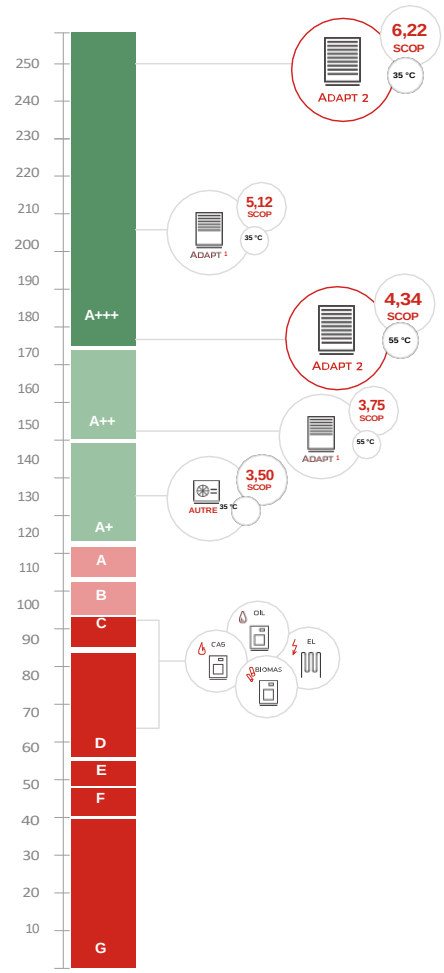


INOX*


CORTEN*


NERO (RAL 8019)


OLIO (RAL 6003)*


ANTHRACITE (RAL 7016)*


NEBBIA (RAL 9018)*

* *Disponible dès maintenant : NERO. Disponible à partir de 2027 : toutes les autres couleurs et tous les autres matériaux*

SYSTÈME ADAPT 2

1. UNITÉ EXTÉRIEURE

L'ADAPT 2 est disponible en **trois puissances – S*, M et L** – et couvre ainsi un large éventail de besoins énergétiques et de chauffage dans les foyers. Le nouvel ADAPT 2 en version S est **30 % plus compact** et a été spécialement conçu pour les maisons modernes et économes en énergie – idéal lorsque l'espace extérieur disponible est limité. Le bouclier de protection **CWP™ (Critical Weather Protection)** intégré protège les composants centraux des intempéries, améliore le rendement en conditions réelles de fonctionnement jusqu'à 10 % et prolonge la durée de vie du système. L'appareil fonctionne de manière quasi silencieuse et garantit la tranquillité des espaces extérieurs.

** Disponible au 4e trimestre 2026.*

A++ A+++ **6,22 SCOP** PERFORMANCE SAISONNIÈRE **2-18 kW** CAPACITÉ DE CHAUFFAGE



- H : 1 200, L : 1 405, P : 800 mm

2. UNITÉ INTÉRIEURE

L'unité intérieure est le cœur intelligent de votre maison et a été conçue pour gagner de la place à l'intérieur. Grâce à sa conception compacte, les grandes n'est plus nécessaire.

Choisissez votre configuration idéale :

- **HYDRO S – polyvalence et finesse :** cette solution murale intègre les principaux composants hydrauliques, permet une installation plus rapide et économise en même temps un espace au sol précieux. Elle est idéale pour les intérieurs minimalistes et peut être installée sans problème au-dessus des appareils électroménagers courants.

- **HYDRO C – la référence en matière d'intégration :** cette solution compacte « tout-en-un » réunit un ballon d'eau chaude de 200 litres et tous les composants de sécurité essentiels au sein d'un seul et même appareil aux lignes épurées. Elle n'occupe que **0,5 m² au sol**.

A++ A+++ **0,5 m²** SALLE DE CHAUDIÈRE COMPLÈTE **300 l** EAU CHAUDE DISPONIBLE




- L : 600, H : 1 845, P : 685 mm (HYDRO C2 compacte)
- L : 525, H : 620, P : 320 mm (HYDRO S2 compacte)

COMMANDE

L'application. Repensée.

L'application KRONOTERM Link* est votre centre de contrôle pour la gestion du confort et de l'énergie. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez ajuster les réglages, surveiller la consommation d'énergie et vérifier l'état du système en temps réel. L'application est bien plus qu'une simple télécommande ; c'est une plateforme intelligente qui favorise l'efficacité à long terme. Grâce à une assistance à distance professionnelle, il est possible d'optimiser les performances du système et de diagnostiquer les problèmes potentiels sans intervention sur site. L'application garantit ainsi que l'ADAPT 2 fonctionne à tout moment avec une efficacité maximale.

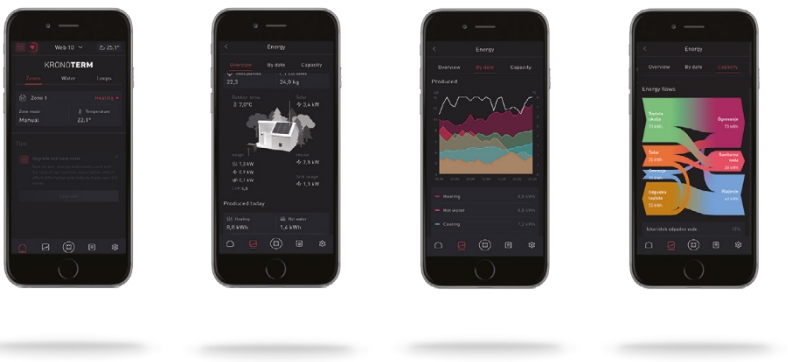

**Disponible à partir du 4e trimestre 2026. Également disponible pour tous les systèmes déjà installés après le lancement sur le marché.*

TECHNOLOGIE

IGS™

Séparation intégrée des gaz

: un système de sécurité spécialisé pour les applications au R290. Dans le cas improbable d'une fuite, il élimine automatiquement tout le réfrigérant du circuit d'eau afin de garantir une sécurité maximale pour les installations intérieures et de respecter pleinement les normes de sécurité les plus strictes
.

CWP™

Protection complète contre les intempéries

protège l'évaporateur, garantit un débit d'air régulier, un dégivrage minimal, une efficacité accrue et un fonctionnement fiable, même en cas de tempête de neige.

ECL™

Durée de vie prolongée du compresseur

Une technologie de pointe issue des systèmes industriels qui maintient le lubrifiant là où il est le plus nécessaire – dans le compresseur – tout en surveillant en permanence le fonctionnement et en le protégeant dans des plages de sécurité.

MPC™

Refroidissement Micro-Power

Permet une modulation ultra-précise de la puissance frigorifique jusqu'à seulement 1 kW. Grâce à cette grande précision de régulation, les grands réservoirs tampons deviennent superflus, tandis que le système assure un climat ambiant stable et finement réglé, même lors des journées où la demande est faible en été.



EcoThrive™

Un rendement élevé associé à des coûts d'exploitation réduits, un meilleur équilibre énergétique et une conception durable axée sur la résilience, la longévité et la modularité – pour des avantages durables pour l'environnement et la communauté.

HTR™

High Temperature Reliability

atteint des températures de départ allant jusqu'à 75 °C et maintient une température de 60 °C même lorsque les températures extérieures sont extrêmes (-25 °C).

IAH™

Chauffage adaptatif intelligent

Adapte automatiquement la puissance de chauffage aux besoins du bâtiment en régulant la température de l'eau en fonction de la consigne intérieure, de la température intérieure et de la température extérieure. Cela garantit un fonctionnement quasi continu, silencieux et confortable.

NZF™

Near Zero Frost

utilise une grande surface d'évaporation pour réduire la formation de givre, minimiser les cycles de dégivrage et améliorer la puissance de chauffage effective ainsi que le rendement global.

Spécifications techniques du système ADAPT 2*	unité	ADAPT 2 M 1F	ADAPT 2 M 3F	ADAPT 2 L
PUISSANCE ET CAPACITÉ MAXIMALES CONFORMÉMENT À LA				
NORME EN 14511 AIR/EAU A7W35				
Puissance calorifique	kW	13,16	13,14	18,38
Puissance électrique	kW	2,72	2,72	3,82
COP		4,84	4,83	4,81
AIR/EAU A-10W35				
Puissance calorifique	kW	11,41	11,41	17,92
Puissance électrique	kW	5,18	5,18	8,06
COP		2,20	2,20	2,22
COEFFICIENT DE PERFORMANCE SAISONNIER (SCOP) SELON LA NORME EN 14825				
SCOP, 35 °C/55 °C		6,01 / 4,28	5,97 / 4,29	6,22 / 4,45
ηs	%	241 / 172	240 / 172	250 / 179
Indice de rendement énergétique saisonnier		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE EN CHAUFFAGE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° 811/2013				
Puissance thermique nominale (Pdesign), 35 °C/55 °C	kW	10,5 / 10,5	10,5 / 10,5	14,5 / 14,5
PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT SELON LA				
NORME EN 14511 AIR/EAU A35W12-7				
Puissance frigorifique	kW	8,10	8,10	14,28
Puissance électrique	kW	2,69	2,69	4,94
EER		3,01	3,01	2,89
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Chauffage (air) - Température minimale/maximale de l'air	°C	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40
Refroidissement (eau) – Température minimale/maximale de l'air	°C	10 / 45	10 / 45	10 / 45
NIVEAU SONORE SELON LA NORME EN 12102, CONDITION A7W35				
UNITÉ EXTÉRIEURE - LABEL ÉCOLOGIQUE				
Niveau de puissance acoustique A7W35	dB(A)	41	41	38
Niveau de pression acoustique à 5 m de distance	dB(A)	19	19	16
UNITÉ INTÉRIEURE				
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	silencieuse	silencieuse	silencieuse
DIMENSIONS ET POIDS – UNITÉ EXTÉRIEURE				
NETTE				
Dimensions (L x H x P)	mm	1 150 x 1 225 x 715	1 150 x 1 225 x 715	1 150 x 1 225 x 715
Poids	kg	242	257	260
UNITÉ HYDRAULIQUE AVEC RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE INTÉGRÉ - HYDRO C				
Dimensions (L x H x P) HYDRO C2	mm	600 x 1815 x 685	600 x 1815 x 685	600 x 1815 x 685
Poids	kg	135	135	135
Dimensions (L x H x P) HYDRO C3	mm	600 x 1815 x 685	600 x 1815 x 685	600 x 1815 x 685
Poids	kg	135	135	135
UNITÉ HYDRAULIQUE À FIXATION MURALE - HYDRO S				
Dimensions (L x H x P) HYDRO S2	mm	525 x 640 x 320	525 x 640 x 320	525 x 640 x 320
Poids	kg	27	27	27
Dimensions (L x H x P) HYDRO S3	mm	525 x 655 x 320	525 x 655 x 320	525 x 655 x 320
Poids	kg	27	27	27
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Tension nominale	V/Hz	~ 230 V ; 50	3N~ 400 ; 50	3N~ 400 ; 50
Courant de fonctionnement max.	A	24,4	9,1	13,4
Fusibles	A	1 x 25	3 x 10	3 x 16

LA POURSUITE D'UNE TRADITION DEPUIS 1976

Au cours des 50 dernières années, cette entreprise familiale slovène s'est réputation comme l'un des principaux fabricants mondiaux de pompes à chaleur à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, KRONOTERM est synonyme d'excellence, de fiabilité et de convivialité, le tout dans le respect de l'environnement.



FAMILLE, TRADITION ET ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'EXCELLENCE

Le fondateur de cette entreprise familiale, Rudi Kronovšek, a mis au point sa première pompe à chaleur pour l'eau sanitaire en 1976. Dans les années 1990, le petit atelier s'est transformé en une entreprise à part entière. Au tournant du millénaire, il s'est lancé dans le développement et la commercialisation de ses premières pompes à chaleur destinées au marché grand public.
Aujourd'hui, nous sommes présents avec succès sur les marchés exigeants de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Suisse.



CONCEPTEUR ET FABRICANT EN UN SEUL ET MÊME ACTEUR

KRONOTERM propose une gamme complète de pompes à chaleur pour l'eau sanitaire, le chauffage et l'industrie.
Grâce à ses propres services de recherche, de développement et de production, l'entreprise bénéficie d'un contrôle total. Elle est ainsi en mesure de réagir immédiatement à toutes les demandes, de la conception à la livraison, en passant par l'installation et la maintenance.



TOUJOURS À VOTRE SERVICE.

KRONOTERM accompagne ses utilisateurs à chaque étape : du conseil avisé et de la planification anticipée en passant par une installation sûre, jusqu'à un fonctionnement sans souci pendant de nombreuses années. Notre système d'assistance complet fournit des informations en temps réel sur le fonctionnement de nos produits, ce qui permet de détecter et de résoudre immédiatement les éventuels dysfonctionnements.



Revendeurs et installateurs sous contrat :

N° SL21427Q

KRONOTERM d.o.o. | Trnava 5e, 3303 Gomilsko, SLO |info@kronoterm.com | www.kronoterm.com

ADAPT 2-DE/03_2026 Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans préavis. Des erreurs ne peuvent être exclues. Imprimé en Slovénie, les droits d'auteur appartiennent à KRONOTERM d.o.o.